

SECURITY WHEEL

APLICACIONES



TRANSPORTE DE CARGA



TRANSPORTE DE PASAJEROS




TREN SUBTERRANEO



JUEGOS MECANICOS



ESTRUCTURAS METALICAS

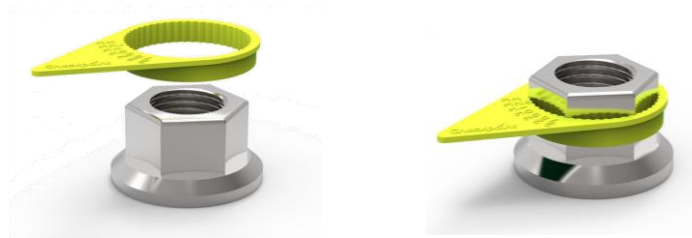

"BENEFICIOS"

- * Mejora la seguridad de las conexiones en las tuercas ya que son un componente estructural fundamental, como en ruedas de vehículos, vías férreas y las estructuras industriales / comerciales.
- * Facilita los controles visuales o auditorías para localizar problemas con accesorios y las piezas que se utilizan como un componente crítico.
- * Reducción de los costos de mantenimiento resultante de una localización precisa de aflojamiento tuerca o el sobrecalentamiento de la rueda.

CARACTERISTICAS

CUERPO

Polipropileno compuesto.

Es un indicador de tuerca floja que sirve para identificar cuando una tuerca se ha aflojado, esto con una simple inspección visual.

Cuando las tuercas de las ruedas están bien apretadas a las especificaciones la Security Wheel se coloca en las tuercas de las ruedas en un patrón uniforme.

Proporcionar una clara indicación visual del movimiento de tuerca, particularmente útil y aplicable para ruedas de vehículos comerciales

Proporcionar una indicativo de sobrecalentamiento de la rueda, por lo demás difícil de detectar, por lo general como resultado de los frenos que se pegan o problemas con los rodamientos, mediante el uso de puntos de material de fusión específicos.

Proporcionar un claro compromiso visual para la inspección técnica y profesional a los demás usuarios, clientes y seguridad.



DIMENSIONES

VERDE	ROJO	ALTA TEMPERATURA 450°	TAMARO DE TUERCA PULG.	TAMARO DE TUERCA MM
SWCH-AA	SWTO-AA	SWHT-AA	1 1/2	38.1
SWCH-A	SWTO-A	SWHT-A	1 1/4	37.5
SWCH-B	SWTO-B		1 5/16	33.0
SWCH-C	SWTO-C		7/8	22.0
SWCH-D	SWTO-D		1 1/16	27.0
SWCH-E	SWTO-E		13/16	20.5
SWCH-F	SWTO-F	SWHT-F	1 3/4	31
SWCH-G	SWTO-G		1	25.0
SWCH-H	SWTO-H		1 9/16	40.5
SWCH-I	SWTO-I	SWHT-I	27/32	20.8
SWCH-J	SWTO-J		1 3/4	44.0
SWCH-K	SWTO-K	SWHT-K	1 3/16	30.0
SWCH-L	SWTO-L	SWHT-L	1 9/32	32.0
SWCH-M	SWTO-M		15/16	23.0
SWCH-N	SWTO-N		1 1/8	28.0
SWCH-O	SWTO-O		4.3	19.0
SWCH-P	SWTO-P		1 3/8	35.0

COLORES

Rojo. Amarillo

EMBALAJE

1000pzas.

Bolsa de polietileno con 100 pzas. c/u
Caja de cartón con 1000pzas.c/u

Dimensiones de la caja

VENTAS LADA SIN COSTO 01 800 633 66 55 - (55) 5334 2930 AL 39

sitio web: <https://qualityseal.com.mx>

E-mail: ventas@qualityseal.com.mx